

## AMPLIFICADOR | 500 W | 6 ZONAS


**NOVA-500**

principal

**NOVA-500S**

secundario

Amplificadores del sistema de megafonía y alarma por voz NOVA, con 500 W de potencia RMS. Cada amplificador controla hasta 6 zonas de altavoces. El equipo dispone de todo lo necesario para actuar en caso de emergencia: mensajes pregrabados, control para su activación en caso de emergencia, micrófono de mano para emisión de mensajes en directo (amplificador principal), conexión con el sistema de alarmas...

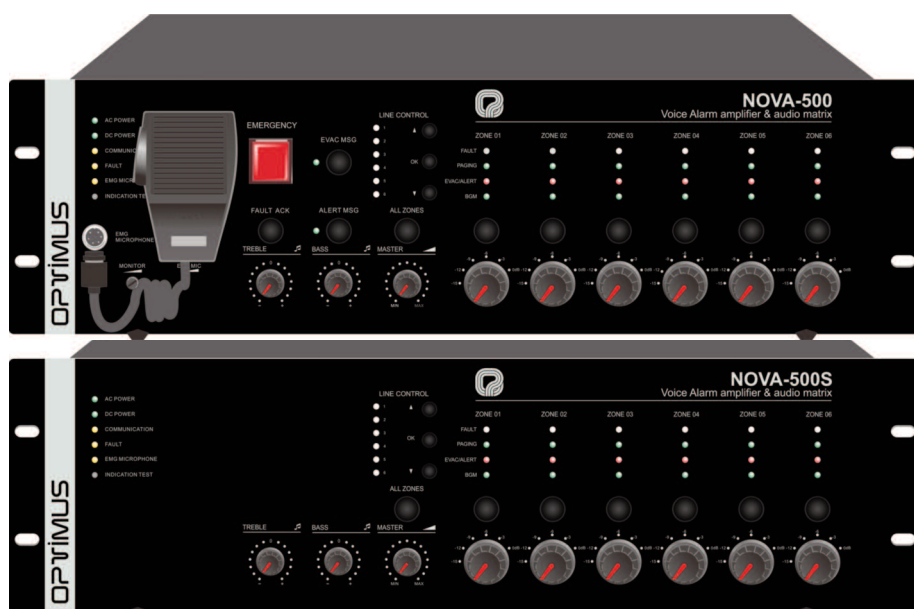

Alimentación	110 ~ 240 V CA, 50/60Hz   20 ~ 27,5 V CC
Consumo	650 W
Micrófono (NOVA-500)	
Sensibilidad	5 mV
Impedancia	600 Ω
Entradas de audio	6, con ajuste de nivel en panel trasero
Relación señal-ruido	> 70 dB
Salidas de control	Fallo, estado EVAC y programables (8)
Entradas de control	Reinicio EVAC y programables (8)
Mensajes pregrabados	Hasta 255
Acabado	Frontal aluminio y chasis metálico, color negro
Dimensiones (mm)	484 (ancho) x 132 (alto) x 449 (fondo) (3u rack)
Peso	11,5 kg

- Mensajes pregrabados (hasta 255).
- Etapa de potencia de 500 W de potencia RMS y control de seis zonas de altavoces.
- 6 entradas de audio (línea).
- Entradas y salidas de control para conexión con sistemas externos (por ejemplo el sistema de incendios).
- Supervisión del amplificador, de las líneas de altavoces, del micrófono de emergencia, de los mensajes pregrabados...
- Posibilidad de conexión redundante con amplificadores secundarios y pupitres microfónicos, hasta 600 m.

## AMPLIFIER | 500 W | 6 ZONES

**NOVA-500**

main unit

**NOVA-500S**

slave unit

Amplifiers of the NOVA Public Address and Voice Alarm system, with 500 W of RMS power. Each amplifier controls up to 6 speaker zones. The equipment has everything necessary to act in an emergency situation: pre-recorded messages, control for its activation in an emergency, handheld microphone for broadcasting live messages (in the main amplifier), connection to the alarm system...



Power supply	110 ~ 240 V AC, 50/60Hz   20 ~ 27.5 V CC
Consumption	650 W
Microphone (NOVA-500)	
Sensitivity	5 mV
Impedance	600 Ω
Audio inputs	6, with level adjustment on the rear panel
S/N ratio	> 70 dB
Control outputs	Fail, EVAC status & programmables (8)
Control inputs	EVAC reset & programmables (8)
Pre-recorded messages	Up to 255
Finish	Aluminum plate and metal case in black
Dimensions (mm)	484 (width) x 132 (high) x 449 (depth) (3u rack)
Weight	11.5 kg

- Pre-recorded messages (up to 255).
- 500 W RMS power unit and control of six speaker zones.
- 6 audio inputs (line).
- Control inputs and control outputs for connection to external systems (for example the fire system).
- Supervision of the amplifier, the speaker lines, the emergency microphone, the pre-recorded messages ...
- Possibility of redundant connection with secondary amplifiers and microphone desks, up to 600 m.