

Fuentes de alimentación EN54-4

Fuentes de Alimentación (FA)

La gama de fuentes de alimentación de Honeywell proporciona toda la supervisión y autonomía requeridas por la norma EN54-4. Se suministran en una cabina de acero del mismo tamaño para los dos modelos disponibles, con capacidades de 2,5A o 5A.



Ambos modelos disponen de una entrada que se puede utilizar para anular la carga de batería en caso de alarma de incendio, de forma que el equipo alimentado dispone de la máxima tensión. De esta manera, se maximiza la corriente permitiendo simultáneamente la supervisión y protección de las salidas. Esta flexibilidad permite que la fuente de alimentación proporcione la carga necesaria durante el estado de reposo (24 o 72 horas).

Características principales

- Posibilidad de seleccionar 1 o 2 salidas de 24 Vcc
- Entrada de cable por la parte posterior o superior
- Autonomía de 24 o 72 horas
- Supervisión completa según EN54-4
- Leds que facilitan la identificación de las averías
- Supervisión de fallo de tierra seleccionable
- Entrada de 115/230V ca
- Protección para sobrecarga y cortocircuito
- Terminales extraíbles para cable de hasta 2,5mm
- Función para anular la carga de baterías en caso de alarma de incendio
- Salida de relé de avería libre de tensión
- Cabina con espacio para baterías de 17Ah

Instalación

Los dos modelos de fuentes se suministran en cabinas de acero de fácil instalación y con orificios pretrouquetados para entrada de cable en la parte superior y posterior.

Fuentes de alimentación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

377 (ancho) x 408 (alto) x 92 (fondo) mm


Distancia entre orificios de montaje

337mm (horizontal),
352mm (vertical) (ver diagrama)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de entrada	115-230V ca 50/60 Hz
Número de salidas	2
Tensión de salida	28V cc +/-1 2%
Corriente de salida	PS25 2,5A, PS50 5A (con cargador de batería anulado)
Corriente del cargador	300mA (baterías de 7,2Ah) o 600mA (baterías de 17Ah)
Aprobación	EN54-4 / A2
Relé de avería	1A 24Vcc
Cable	2,5mm CSA

Parte posterior de la cabina donde se muestran los orificios de montaje pretroquelados

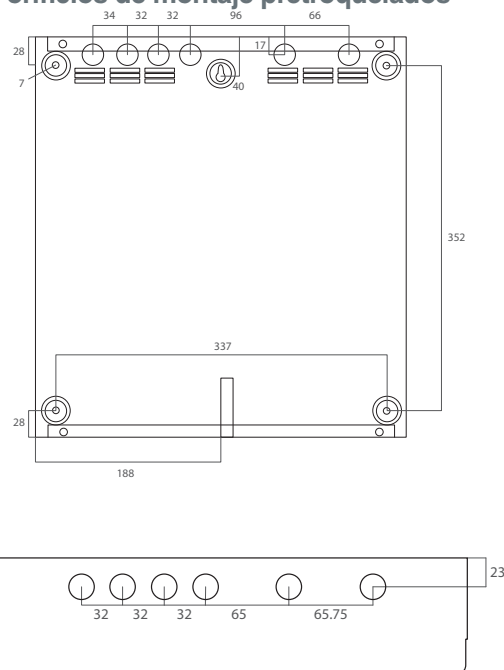

Gama de producto

DESCRIPCIÓN	REFERENCIAS
Fuente de alimentación 24V cc 2,5amp EN54-4	HLSPS25
Fuente de alimentación 24V cc 5amp EN54-4	HLSPS50

Germany

Tel.: +49 2102 700 690
Fax: +49 2102 700 69 44
vertrieb@notifier.de

France

Tel.: +33 810 10 66 10
Fax: +33 474 94 79 82
hls-france@honeywell.com

Benelux

Tel.: +32 424 70300
Fax: +32 424 70220
info@notifier.be

UK

Tel.: +44 (0) 116 246 2000
Fax: +44 (0) 116 246 2300
hlsuksalesupport@honeywell.com

Netherlands

Tel.: +31 7362 73273
Fax: +31 7362 73295
info@notifier.nl

Italy

Tel.: +39 02 518971
Fax: +39 02 5189730
notifier.milano@notifier.it

Spain

Tel.: +34 902 03 05 45
Fax: +34 93 465 86 35
infohlsiberia@honeywell.com

Middle East

Tel.: +971 4 4505801
Fax: +971 4 4505900
www.hls-mea.com

Honeywell