


PULSADOR DE LLAMADA

PB-1N


Mecanismo de habitación para montaje empotrado con pulsador y tirador para generar una llamada de emergencia, siendo adecuado para colocar en baños.

Se instala en caja universal, tanto estándar como para tabiquería falsa, y el marco adecuado -se suministra aparte- es el M-420W (consultar compatibilidades con series eléctricas).

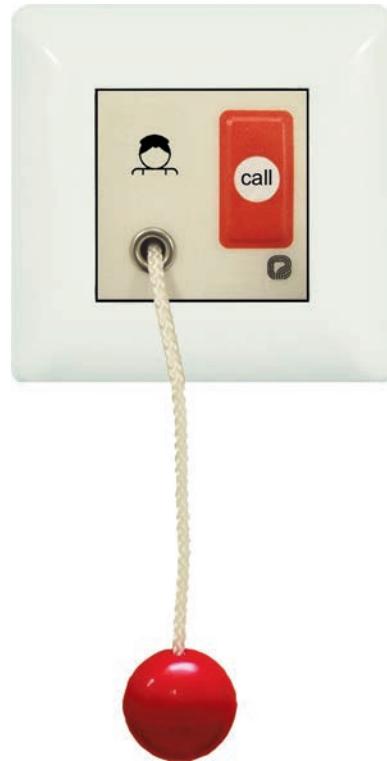

SMCi

Sistema de intercomunicación paciente - enfermera para hospitales, clínicas y residencias, basado en tecnología IP, con dispositivos en habitación y control con pantalla táctil, comunicación de audio mediante protocolo abierto SIP, asistencia desde teléfonos móviles vía WiFi y fácilmente integrable con el software de gestión ResiPlus®

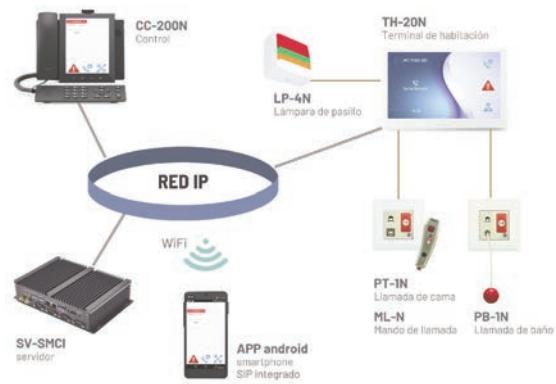


CALL BUTTON FOR BATHROOMS

PB-1N


Room mechanism for flush mounting with push button & pull-cord to generate emergency calls, suitable for placing in bathrooms.

It is installed in a universal box, both standard and for plasterboard partitions, and the appropriate frame -supplied separately- is the M-420W (check compatibility with electrical series).

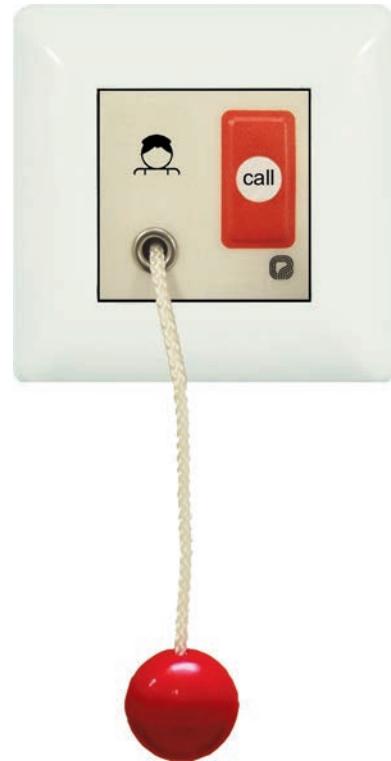

SMCi

IP-based patient-nurse intercom system for hospitals, clinics and nursing homes, with devices in patient rooms and nurse controls with touch screen, audio communication via open SIP protocol, assistance from mobile phones via WiFi and easily integrable with the management software ResiPlus®

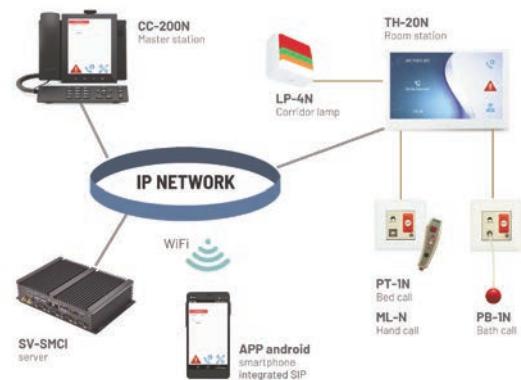

BOUTON D'APPEL

PB-1N

Mécanisme de chambre pour montage encastré avec bouton poussoir et poignée pour générer un appel d'urgence, pouvant être placé dans les salles de bains.

Il est installé dans un boîtier universel, à la fois standard et pour les fausses partitions, et le cadre approprié - fourni séparément - référence M-420W (vérifiez la compatibilité avec la série électrique).



SMCi

Système appel patient - infirmier pour hôpitaux, cliniques et résidences, basé sur la technologie IP, avec appareils dans les chambres et contrôle d'écran tactile, communication audio utilisant Protocole ouvert SIP, fonctionnement à partir de téléphones portables via WiFi et facilement intégrable avec le Logiciel de gestion ResiPlus®

