Adaptador de prioridades MPP-94

La unidad MPP-94 es un controlador de prioridades para los pupitres microfónicos de la serie MD-94. Permite la conexión de hasta 6 pupitres y se puede configurar la salida con prioridad en cascada (está activo el más importante) o *first-in-first* (sale el primero que se activa).

Dispone de salidas individuales para cada pupitre, que responden a la prioridad establecida, y puede enlazarse con otras unidades idénticas si la instalación es de más de seis pupitres microfónicos.

	MPP-94
Alimentación	24 V CC
Consumo	6 mA sin alimentar pupitres
Entradas	6 para pupitres microfónicos de la serie MD-94 y 1 de enlace a otro MPP-94
Salidas	6 individuales y 1 de enlace a otro MPP-94
Selección de prioridades	Configurable: *First-in-first* o en cascada
Nivel de salida	Seleccionable, 1 mV ó 775 mV
Ancho de banda	180 ~ 15.000 Hz
Relación señal-ruido	> 56 dB
Observaciones	Enlace con otras unidades MPP-94 para control de más de 6 pupitres
Acabado	Chasis metálico, tapa en skinplate negra
Dimensiones (mm)	270 (ancho) x 75 (alto) x 135 (fondo)
Peso	1,3 kg
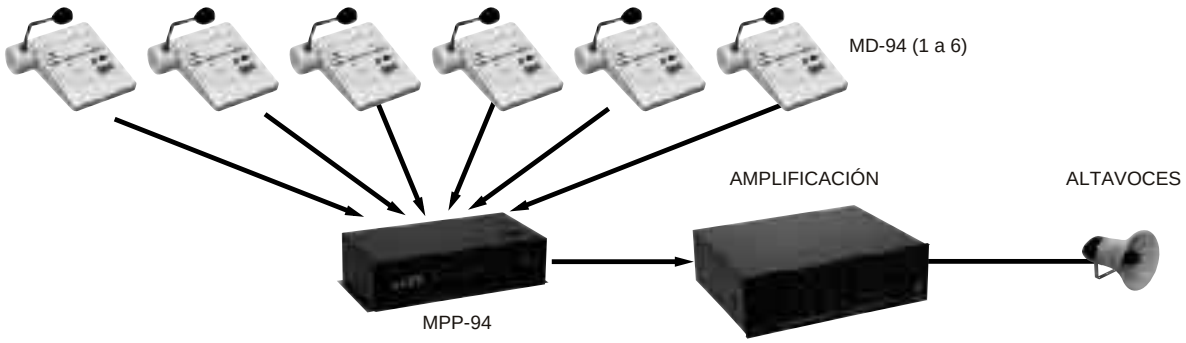
DIAGRAMA DE BLOQUES