

# EVOpass 80

## Lector multitecnología con videoportero incorporado.

Diseñado para control de accesos y/o punto de fichaje con funciones avanzadas.





Lector **multitecnología** con posibilidad de incorporar lector de proximidad MIFARE/ DESFIRE, credenciales virtuales NFC/BLE y/o lector biométrico de huella dactilar.

Opción de incluir microfono-altavoz y cámara de video para funciones de interfono ó videoportero.

Compatible con protocolo SIP con conexión directa a TCP-IP (ethernet).

Incluye pantalla táctil a color de 7", permite el acceso mediante código y funciones avanzadas para conrol horario, armado-desarmado, llamadas de audio-video...

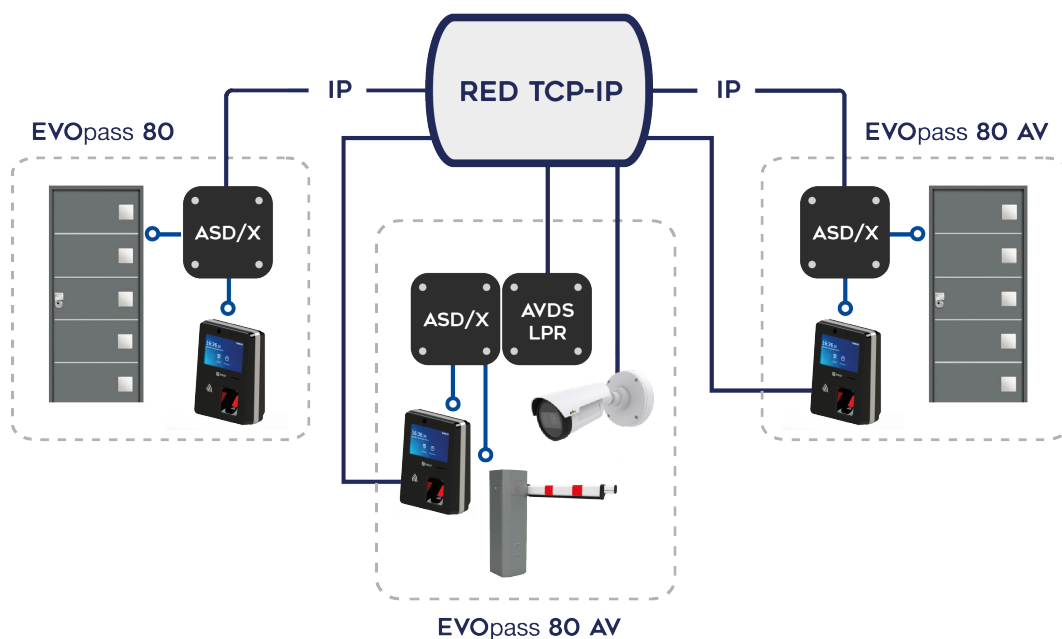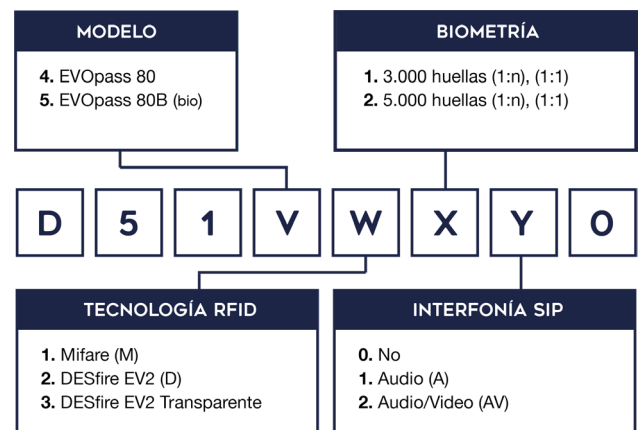

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

DIMENSIONES:	172,3 x 138,36 x 57,69 mm.
MATERIAL:	Polycarbonato + ABS
ACABADO:	Negro
TECLADO:	Touchscreen
DISPLAY:	4:3 con sensor táctil capacitivo y cristal reforzado.
USB:	Si
MULTIMEDIA:	Cámara 5 Mpx, Micrófono/Altavoz 2.5W (80hm)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN:	12V, PoE
CONSUMO:	500mA
BLE:	Opcional
RFID:	13,56MHZ
MODO DE LECTURA:	Proximidad MIFARE®, DESFire®, NFC
LECTOR BIOMÉTRICO:	1:1; 1:n 3.000 usuarios (5.000/10.000 huellas, según modelo)
PROCESADOR:	ARM Cortex-A9, 1GHz, dual core
RAM:	1GByte DDR3L
MEMORIA FLASH-HD:	8GB + Slot para tarjeta microSD de hasta 32GB.
PROTECCIÓN:	IP65

## COMPARATIVA LECTORES

	Código	PRX (Mifare/Desfire)	BLE	BIO	Audio	Video
EVOpass® 80	D5182000	X				
EVOpass® 80 BLE	D5184000	X	X			
EVOpass® 80B	D5192100	X		X		
EVOpass® 80B BLE	D5194100	X	X	X		
EVOpass® 80A	D5182010	X			X	
EVOpass® 80A BLE	D5184010	X	X		X	
EVOpass® 80BA	D5192110	X		X	X	
EVOpass® 80BA BLE	D5194110	X	X	X	X	
EVOpass® 80AV	D5182020	X			X	X
EVOpass® 80AV BLE	D5184020	X	X		X	X
EVOpass® 80BAV	D5192120	X		X	X	X
EVOpass® 80BAV BLE	D5194120	X	X	X	X	X